
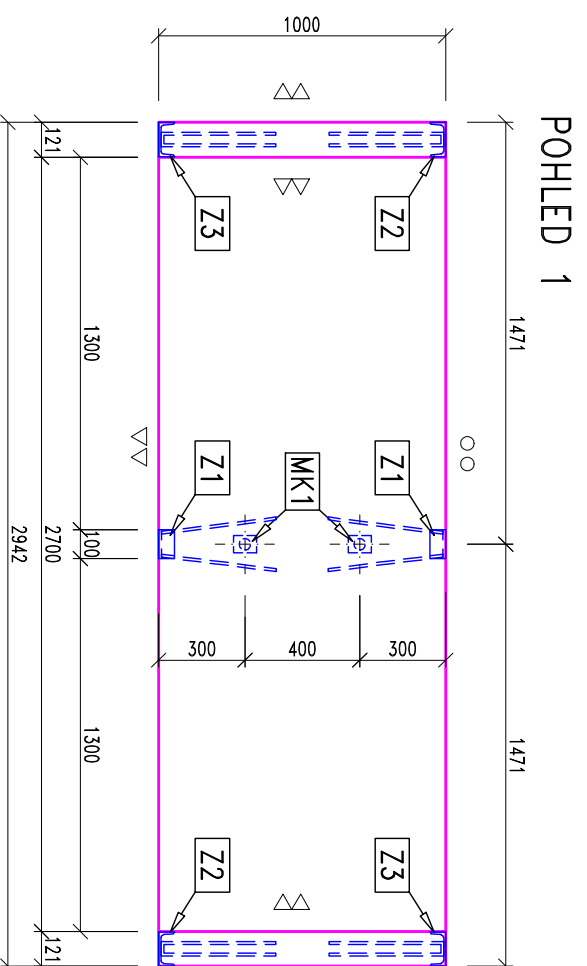


POHLED 2

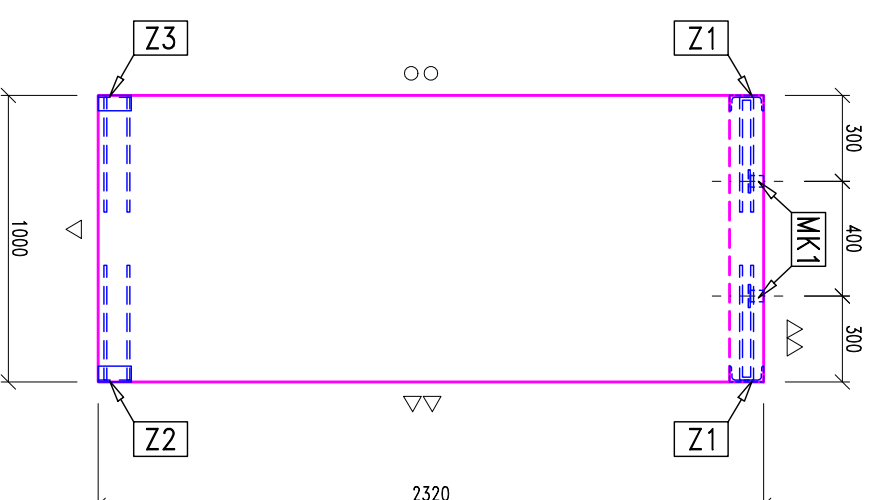

POHLED 1

POVRCH STAHOVANÝ	POVRCH VE FORMĚ	MANIPULACE: SKLADOVÁNÍ, MONTÁŽ	ZVEDÁNÍ Z FORMY
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ZAHLUŽENÝ BETON</li> <li>○ PRECIZNĚ ZAHLUŽENÝ BETON</li> <li>● BEZ ÚPRAVY</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▽ HLADKÝ BETON</li> <li>▽ POHLEDOVÝ BETON</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max 30°</li> <li>max 30°</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>← SRAŽENÁ HRANA 10/10</li> <li>⊕ OSTRÁ HRANA</li> </ul>			

ZABUDOVANÉ PRVKY

ZN.	NAZEV	KUSY
Z1	U120 DL.100MM	2
Z2	U120 DL.160MM	2
Z3	U120 DL.160MM	2
MK1	MONTÁŽNÍ KOTVA S VNITŘNÍM ZÁVÍTEM PREIERER – FLACHSTALANKER, ARTIKEL – Nr. 05.002; Rd 24 – NOSNOST 25kN	2

TŘÍDA BETONU :C20/25–XC2–CI 0,2 – DMAX 16– S2

DĚLKA	: 2942	POČET	:
ŠÍŘKA	: 2320	TŘÍDA BETONU	: C20/25
VÝŠKA	: 1120	VÝZTUŽ	: 10 505
PLOCHA	:	KRYTÍ KARSIČE	25mm
OBJEM	: 0,716	KRYTÍ NOSNÉ VÝZTUŽE	25mm
HMOTNOST	: 1790		

Název zakázky

PREFABRIKÁT KLENUTÉHO SKLEPA  
PREFABET S.r.o. PODOLÍ

výrobní označení

zodp. statik

KSS – STŘEDOVÝ DÍLEC – TVAR

ing. Zábajník

datum	č. zakázky	vypracoval	č. výkresu
03/2011			KSS-1

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je přednětem ochrany dle autorského zákona